



STROOIERS & PEKELSPROEIERS



HOOGWAARDIGE ONDERHOUDSAPPARATUUR VOOR WEGEN

GEMAAKT IN FINLAND

INHOUDSTAFEL

ICESTRIKER™ STROOIERS	3
IceStriker™ 1600-5000 combi strooier	4
IceStriker™ 550-1100 combi strooier	6
IceStriker™ 900 AM-1250 AML combi strooier	8
IceStriker™ 600 TR-1000 TR tractor strooier	10
IceStriker™ 380 roestvrij staal	12
IceStriker™ 120-300 achterklep strooier	14
Aanhanger IceStriker™ strooier	16
IceStriker™ 220-500 DSB druppelstrooier	17
SPRAYSTRIKER™ PEKELSPROEIER	18
SprayStriker™ 500-2000 pekelsproeier	19
Aanhanger SprayStriker™ pekelsproeier	21
SprayStriker™ 250 TR & 350 UTV pekelsproeier	22
BrineMixx™ pekelblender	23
STRIKESMART™ BESTURINGSSYSTEEM & HTRACK™	25
StrikeSmart™ besturingssysteem	26
HTrack™ online tracking software	27
TECHNISCHE SPECIFICATIES	29
IceStriker™ specificaties	30
SprayStriker™ specificaties	34
BrineMixx™ specificaties	35

ICESTRIKER™ STROOIERS



“U kunt het zoutverbruik tot 30% verminderen met het optionele vloeibare voorbevochtigingssysteem en met 75% bij gebruik van een pekeloplossing als ontdooimethode! Dit zijn directe besparingen voor u en het milieu.”

ICESTRIKER™ 1600-5000 LITER COMBI STROOIER



12/24V ELEKTRISCHE STROOIER,
1600-5000 LITER



De Hilltip IceStriker™ 1600-2600 & 3000-5000 AM/CM is een elektrische strooier ontworpen met een materiaalcapaciteit van 1600-5000 liter, om uw werk nog effectiever en winstgevender te maken. De Strooiers uit de AM/CM-serie hebben een modulair trechterontwerp. De lichtgewicht polytrechter en gemonteerde onderdelen in roestvrij staal bieden u langdurige bescherming tegen corrosie.

OPTIONELE VLOEISTOFFUNCTIES

De vrachtwagen zoutstrooier kan eenvoudig worden omgetoverd tot een complete vloeibare pekelsproeiers of in een pre-wet combi zoutstrooier. Geïntegreerde tanks in het dubbelwandige trechterlichaam bieden plaats aan maximaal 1200 l vloeistof. De spreader kan optioneel worden uitgerust met een sproeibalk van 2 meter of een slanghaspel met handsproeier.



STANDARD FEATURES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ Controller met **automatische GPS-snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan op basis van de snelheid van uw voertuig (zie pagina 26).
- ✓ 12 of 24 volt dubbele motoren gemonteerd in een afgesloten weerbestendige behuizing.
- ✓ Automatische vibrator voorkomt dat materiaal verstopt raakt.
- ✓ Toevoermechanisme: roestvrijstalen vijzel met variabele speed, band of kettingtransporteur.
- ✓ Omgekeerde V helpt zware opstartbelastingen op het invoermechanisme te verminderen.
- ✓ Tweedelig dekzeilmecanisme, voorkomt morsen in vrachtwagenbed bij het vullen van de spreader.
- ✓ Inclusief een accessoiredraad voor optionele werklamp en bakenlicht dat kan worden geactiveerd vanaf de standaardcontroller.

ICESTRIKER™ 1600-5000 LITER COMBI STROOIER



4000 AM modulaire strooier



2 m brede sproeibalk (optioneel)



IceStriker™ 2100 in de optionele kleur oranje

OPTIONELE FUNCTIES

- + LED werklamp
- + Stroboscoop verlichting
- + Verlichte kentekenplaatset
- + Achter- en indicatielampjes
- + 24V motoren en besturingssysteem
- + Optionele kleur: oranje
- + Beenstand
- + Instelbare spreidsymmetrie vanuit de cabine.
- + Verlengde stortkoker voor vrachtwagenbedhoogte van meer dan 120 cm.
- + Verlengde vijzel/transportband (+ 60 cm) voor optimalisatie van de asbelasting van het voertuig.
- + Lege inhoud alarmsensor op spinner.

OPTIONAL LIQUID FUNCTIONS

- + Pre-wet zoutvloestofkit, sproeiers en pomp met ingebouwde tanks in spreaderconstructie.
- + Blaastank voor het opslaan van extra vloeistof in de trechter.
- + 2 m brede spuitbalk, met een spuitbreedte tot 5 m.
- + Slanghaspel van 12 m voor het besproeien van moeilijk bereikbare plaatsen met zoutoplossingen of andere vloeistoffen.



STROOIEN



PRE-WET



DUBBELE
SPROEIBALK



GPS SNELHEID
& HTRACK™

ALLES IN ÉÉN
SPREADER

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 COMBI STROOIER



POLY-ELEKTRISCHE COMBI-STROOIER VOOR PICK-UPS EN LICHTE VRACHTWAGENS

Onze IceStriker poly elektrische strooier is gebouwd om te voldoen aan de eisen van het Europese lichte pick-up en vrachtwagen segment. Lichtgewicht trechterlichaam gemaakt van polyethyleen en gemonteerde onderdelen in roestvrij staal, biedt u langdurige bescherming tegen corrosie en roest. Deze unieke strooier bevat geïntegreerde tanks voor de optionele vloeistofsystemen.

OPTIONELE VLOEIBARE FUNCTIES

De trechterconstructie kan eenvoudig worden omgevormd tot een complete pekelsproeier of tot een. Pre-wet combistrooier die het strooiemateriaal bevochtigt. Geïntegreerde tanks in het dubbelwandige trechterlichaam bevatten tot 450 l vloeistof. De strooier kan optioneel worden uitgerust met een sproeibalk van 2 meter of een slanghaspel met handsproeier.



STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack-volgsysteem™** (zie pagina 27)
- ✓ **Controller met automatische GPS-snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooiemateriaal (g/m^2) aan de snelheid van uw voertuig aan (zie pagina 26).
- ✓ Een 12-volt motor is gemonteerd in een afgesloten weerbestendige behuizing.
- ✓ Automatische vibrator voorkomt dat overbruggings- en ijsvrij materiaal verstopt raakt door de omgekeerde Vee te schudden.
- ✓ Omgekeerde Vee helpt zware opstartbelastingen op de vijzel te verminderen. Alles in roestvrij staal.
- ✓ Roestvrijstalen opklapgoot
- ✓ Tweedelig dekzeilmecanisme en bovenscherm
- ✓ Bevat een gegoten alternatieve nummerplaatzone
- ✓ Inclusief een accessoiredraad voor optionele werklamp en bakenlicht dat kan worden geactiveerd vanaf de standaardcontroller.

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 COMBI STROOIER



Roestvrijstalen opklapgoot, ontworpen voor het strooien van zout met een hoge luchtvochtigheid



Tweedelig dekzeilmechanisme en bovenscherm



Optionele sproeistang en slanghaspel

OPTIONELE FUNCTIES

- + Kentekenset en achterlicht
- + Optionele kleuren: rood en oranje
- + Beacon waarschuwingslampje
- + LED-werklamp
- + Beenstandaard
- + Bevestigingskit om glijden te voorkomen.
- + Middelgrote stortkoker (+15 cm) voor vrachtwagenbedhoogte van meer dan 90 cm.
- + Lange stortkoker (+25 cm) voor vrachtwagenbedhoogte van meer dan 110 cm.
- + Einde van materiaal alarmsensor op spinner.

OPTIONELE VLOEIBARE FUNCTIES

- + Pre-wet zoutvloeistofkit compleet met sproeimonden en pomp voor gebruik met tanks die in de strooier zijn ingebouwd.
- + Blaastank voor het opslaan van extra vloeistof in de trechter.
- + 2 m spuitstang met 2-5 m spuitbreedte
- + 12 m handmatige slanghaspel



STROOIEN



PRE-WET



SPROEIBALK



GPS SNELHEID
& HTRACK™

ALLES IN ÉÉN
SPREADER

ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML COMBI STROOIER



12/24 V ELEKTRISCHE COMBI STROOIER VOOR LICHTE VRACHTWAGENS

 www.hilltip.com

Hilltip IceStriker™ 900-1150AM & 1250AML is een elektrische polyhopper combi strooier voor lichte vrachtwagens. Lichtgewicht trechterlichaam gemaakt van polyethyleen en gemonteerde onderdelen in roestvrij staal, biedt u langdurige bescherming tegen corrosie en roest. Deze strooier is uniek omdat het een modulaire trechterbehuizing heeft met ingebouwde tank voor het optionele pre-wet systeem en geen extra tanks vereist.

OPTIONELE VLOEIBARE FUNCTIES

De trechterconstructie kan eenvoudig worden omgevormd tot een complete pekelsproeier of tot een pre-wet combi strooier die het strooimateriaal bevochtigt. Geïntegreerde tanks in de dubbelwandige trechterbehuizing bevatten tot 530 l vloeistof. De strooier kan optioneel worden uitgerust met een sproeibalk van 2 meter of een slanghaspel met handsproeier.

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ **Controller met automatische GPS snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan de snelheid van uw voertuig aan (zie pagina 26).
- ✓ Een 12 of 24 volt motor is gemonteerd in een afgesloten weerbestendige behuizing.
- ✓ Automatische vibrator voorkomt dat overbruggings- en ijsvrij materiaal verstopt raakt door de omgekeerde Vee te schudden.
- ✓ Omgekeerde Vee helpt zware opstartbelastingen op de vijzel te verminderen. Alles in roestvrij staal.
- ✓ Roestvrij stalen opklapbare goot
- ✓ Tweedelig dekzeilmecanisme en bovenscherm
- ✓ Inclusief een accessoiredraad voor optionele werkklamp en bakenlicht dat kan worden geactiveerd vanaf de standaardcontroller .

ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML COMBI STROOIER



Roestvrijstalen opklapgoot



LED-achterlichten en stroboscooplampen (optioneel)



LED-werklamp (optioneel)

OPTIONELE FUNCTIES

- + Achterlichten & Kentekenplaat kit
- + Optionele kleur: oranje
- + Stroboscooplampen
- + LED-werklamp
- + 24V motoren en besturingssysteem
- + Beenstand
- + Verlengde vijzel (+ 40 cm) voor modellen 900-1150 AM.
- + Lange stortkoker (+ 25 cm) voor vrachtwagenbedhoogte van meer dan 110 cm.
- + Instelbare spreidingssymmetrie vanuit de cabine.
- + Geen inhoud alarmsensor op spinner.

OPTIONELE VLOEIBARE FUNCTIES

- + Pre-wet zoutvloestofkit compleet met sproeimonden en pomp voor gebruik met tanks die in de strooier zijn ingebouwd.
- + Blaastank voor het opslaan van extra vloeistof in de trechter.
- + 2 m sproeibalk met 2-5 m sproeibreedte.
- + Slanghaspel van 12 m voor het besproeien van moeilijk bereikbare plaatsen met zoutoplossingen of andere vloeistoffen.



STROOIEN



PRE-WET



DUBBELE
SPROEIBALK



GPS SNELHEID
& HTRACK™

ALLES IN ÉÉN
SPREADER

ICESTRIKER™ 600 TR-1000 TR STROOIER

De dubbelwandige trechterconstructie heeft geïntegreerde tanks met een capaciteit van 330 l om uw strooier om te vormen tot een vloeistofsproeier met pre-wet en sproeibalk opties.



600TR-1000TR COMBI STROOIER VOOR TRACTOREN EN LADERS

 www.hilltip.com

Het Hilltip IceStriker™ TR-model is een 630-1050 liter zout- en zandstrooier met polymeertrechter en gemonteerde onderdelen in roestvrij staal die u effectieve bescherming biedt tegen roest en corrosie. Deze unieke alles-in-één spreader bevat ook geïntegreerde tanks voor de optionele vloeistofsystemen.



IceStriker™ 600 TR-1000 TR

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ Controller met **automatische GPS snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan de snelheid van uw voertuig aan (zie pagina 26).
- ✓ 3-punts koppeling, Cat. I/II.
- ✓ 12-volt motor gemonteerd in een afgesloten weerbestendige behuizing.
- ✓ Automatische vibrator voorkomt dat materiaal verstopt raakt.
- ✓ Omgekeerde V helpt zware opstartbelastingen op het invoermechanisme te verminderen.
- ✓ Tweedelig dekzeilmecanisme en bovenscherm.
- ✓ Inclusief een accessoiredraad voor optionele werklamp en bakenlicht dat kan worden geactiveerd vanaf de standaardcontroller.

ICESTRIKER™ 600 TR-1000 TR STROOIER



Led-werklamp (rood) en bakenlicht (oranje)



Optionele sproeibalk



Steunpoot

OPTIONAL KENMERKEN

- + LED werklamp
- + Kentekenset en achterlicht
- + Beacon waarschuwingslampje
- + Optionele kleur: oranje
- + Verschillende montageoplossingen
- + Einde van materiaal alarmsensor op spinner

OPTIONAL VLOEIBARE FUNCTIES

- + Pre-wet zoutvloestofkit compleet met sproeimonden en pomp voor gebruik met tanks die in de strooier zijn ingebouwd.
- + Blaastank voor het opslaan van extra vloeistof in de trechter.
- + 2 m sproeibalk met 2-5 m sproeibreedte.
- + Slanghaspel van 12 m voor het besproeien van moeilijk bereikbare plaatsen met zoutoplossingen of andere vloeistoffen.

ICESTRIKER™ 380 RVS STROOIER



380 LITER RVS STROOIER VOOR PICKUPS EN UTV'S ENZ.



De 380 liter strooier is gebouwd om te voldoen aan de eisen van het UTV en Europese light-pickup segment. Dankzij de handige grootte van de strooier past deze op de meeste soorten kleine machines, zoals bedrijfsvoertuigen, gereedschapsdragers en miniladers. Dit apparaat is perfect voor het strooien op parkeerplaatsen, binnenplaatsen, looppaden en voetpaden.

De hoogwaardige roestvrijstalen trechterbehuizing garandeert een langdurig corrosievrij gebruik. Het trechteroppervlak is gemakkelijk te reinigen en te onderhouden en zorgt voor een soepele materiaalstroom. De strooier is ontworpen voor het verspreiden van bulkzand en grind, bulk/zakzout, zand-zoutmengsels en meststoffen. Kan optioneel worden uitgerust met een pre-wet kit.



IceStriker™380 op UTV

ICESTRIKER™ 380 RVS STROOIER



Strooibreedte tot 8 meter



Opklapbare stortkoker



Afdekzeil en bovenscherm



IceStriker™ 380 met pre-wet zoutvloeistofkit, sproeiers, pomp met ingebouwde tanks in de strooierconstructie

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ Controller met **automatische GPS snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan de snelheid van uw voertuig aan (zie pagina 26).
- ✓ Een 12-volt motor is gemonteerd in een afgesloten weerbestendige behuizing en vereist geen katrollen, tandwielen, riemen of kettingen.
- ✓ Automatische vibrator voorkomt dat overbruggings- en ijsvrij materiaal verstopt raakt door de omgekeerde Vee te schudden.
- ✓ De 65 mm roestvrijstalen vijzel geeft u een gelijkmatige materiaalstroom naar de spinner.
- ✓ Omgekeerde Vee helpt zware opstartbelastingen op de vijzel te verminderen. Alles in roestvrij staal.
- ✓ Tweedelig dekzeilmechanisme voorkomt morsen in de laadbak van de vrachtwagen bij het vullen van de strooier.
- ✓ Bovenste scherm voorkomt dat stenen en grote materiaalbrokken in de trechter terecht komen.
- ✓ Opklapbare roestvrijstalen stortkoker

OPTIONELE FUNCTIES

- + Kentekenset en achterlicht
- + Beacon waarschuwingslampje
- + LED-werklamp
- + Voorvochtige zoutvloeistof kit; nozzles, pomp, tank
- + Beenstandaard
- + Alarmsensor voor het einde van het materiaal

ICESTRIKER™ 120-300 ACHTERKLEP STROOIER



**120-300 LITER 12V ELEKTRISCHE STROOIER
VOOR PICK-UPS, TRACTOREN, LADERS ENZ.**

 www.hilltip.com

De Hilltip IceStriker™120-300 is een 12V elektrische zout- en zandstrooier die is ontworpen voor installatie op pick-up achterkleppen, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, tractoren, laders en vorkheftrucks. Polymeertrechter en gemonteerde onderdelen in roestvrij staal maken het de meest kosteneffectieve strooier op de markt.



**“S WERELDS EERSTE
SMARTPHONEGESTUURDE STROOIER MET
FLEXIBELE MONTAGE OP COMPACTE
TRACTOR-, PICK-UP- OF GEMEENTELIJKE
VOERTUIGEN!”**

De spreader wordt draadloos (Bluetooth) bediend via het volgende generatie besturingssysteem: **HillTip StrikeSmart™ App** (zie pagina 26). Android smartphone is inbegrepen.



IceStriker™ 200 tailgate spreader

ICESTRIKER™ 120-300 ACHTERKLEP STROOIER



Pick-up achterklepbevestiging



Optionele kleur: oranje



LED-achterlichten, kentekenset en LED-werklamp



Houder voor smartphonecontrollers

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ De **automatische GPS snelheidsregeling** past de hoeveelheid strooiemateriaal (g/m²) aan uw voertuigsnelheid aan (zie pagina 26).
- ✓ De strooier wordt draadloos (Bluetooth) bediend via het volgende generatie besturingssysteem: **Hilltip StrikeSmart™ App**. Android-smartphone is inbegrepen.
- ✓ Onafhankelijk geregelde dubbele motoren voor de vijzel en spinner.
- ✓ Opslag transportwielen
- ✓ Montageoplossingen voor een verscheidenheid aan voertuigen en machines.

OPTIONAL KENMERKEN

- + Vibrator (voor nat zout, grind, zout en zandmix)
- + Optionele kleur: oranje
- + LED achterlichten en kentekenset
- + LED werklamp
- + Zout Stop kit voor droog/fijn zout
- + Smartphone controller houder

SOORTEN BEVESTIGING

- + Trekhaakbevestiging, vastgeschroefd of J-type
- + EU trek-/achterklepkoppeling
- + Wegklapbare houder, gebout
- + 3-puntskoppeling, Cat I/II
- + Wiellader/Vorkheftruck 1" Pin trekhaak, verstelbaar. Hoogteverstelling.
- + Diverse wielladers, gereedschapsdragers en vorkheftrucks monteren

AANHANGER ICESTRIKER™ STROOIER



ICESTRIKER™ 380-2100 STROOIER OP AANHANGER

De Hilltip IceStriker™ 380 RVS strooier, 550, 900, 1150, 1600 en 2100 combi strooiers zijn verkrijgbaar als sleepbare zoutstrooiers. De trailer strooier modellen breiden de mogelijkheden en flexibiliteit van de strooiers uit, omdat u de flexibiliteit krijgt om elke pick-up, SUV of auto te gebruiken om ijzige omstandigheden te bestrijden.

De strooiers op een aanhanger kunnen allemaal worden aangevuld met een pre-wet systeem en een sproeibalk voor een directe behandeling met vloeibaar ontdooien.

De Hilltip trailerchassis zijn thermisch verzinkt en gepoederlakt om de beste corrosiebestendigheid op de markt te garanderen.



Aanhanger zoutstrooier IceStriker™ 550



Aanhanger zoutstrooier IceStriker™ 900

ICESTRIKER™ 220-500 DSB DRUPPELSTROOIER



ZELFLADENDE DRUPPELSTROOIER VOOR TRACTOREN & LADERS

Hilltip IceStriker™ DSB is een 220-500 l zelfladende druppelstrooier ontworpen voor compacte tractoren en laders. De hydraulische of 12V elektrische strooier kan aan de voor- en achterkant van het voertuig worden gemonteerd en is perfect voor parkeerplaatsen, binnenplaatsen, looppaden en voetpaden. De strooier is ontworpen voor het verspreiden van zout, zand en fijn grind.

Besturingsopties voor IceStriker™ DSB-strooiers omvatten onze StrikeSmart™ Smartphone-app via een Bluetooth-verbinding met de strooier of bedrade StrikeSmart™-controller. Beide besturingsopties zijn standaard voorzien van GPS-snelheidsregeling en ons HTrack™ 2-weg GPRS-volg-/besturingssysteem.



Icestriker™ 250 DSB

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ Hydraulische, conventionele bediening
- ✓ Bovenste scherm voorkomt dat stenen en grote materiaalbrokken in de trechter terecht komen.

OPTIONAL KENMERKEN

- + 12 V elektrisch
- + Geavanceerde besturingsopties:
 - **Bluetooth StrikeSmart™ Smartphone-bediening** met automatische GPS snelheidsregeling en HTrack™ 2-weg GPRS-volg-/besturingssysteem.
 - **Hardwire StrikeSmart™ CAN-BUS-besturing** met automatische GPS-snelheidsregeling en HTrack™ 2-weg GPRS-volg-/besturingssysteem.
- + Zelfladend ontwerp
- + Smartphone controller houder
- + LED Achterlicht kit

SPRAYSTRIKER™ PEKELSPROEIER



“Wanneer u een pekeloplossing gebruikt als ontijzingsmethode bespaart u tot 75% op uw zoutverbruik per traject en vermindert u de impact op het milieu!”

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SPROEIER



500-2000 LITER PEKELSPROEIER VOOR PICK-UPS EN KLEINE VRACHTWAGENS



De op het truckbed gemonteerde sproeier is verkrijgbaar in verschillende maten om te passen bij een veelzijdig toepassingsgebied en voor een breed scala aan voertuigen. De SprayStriker™ kan op verschillende manieren worden gebruikt bij het bestrijden van het ijs en de sneeuw, en het kan ook in de zomer worden gebruikt voor landbouwdoeleinden.

De sproeier is ontworpen voor maximale capaciteit van de vloeistoftank en voor gebruik op machines en voertuigen op de Europese markt. De duurzame en lichte polytanks worden ondersteund door een gepoedercoate roestvrijstalen frameconstructie. De pomp en CPU-unit zijn beschermd in een gemakkelijk te bereiken roestvrijstalen behuizing.



SprayStriker™ 500 I

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ **HTrack™-volgsysteem** (zie pagina 27)
- ✓ GPS snelheidsregeling past de vloeistofstroom (ml/m²) aan op basis van de snelheid van uw voertuig (zie pagina 26).
- ✓ 12 V Dubbele pompen.
- ✓ 20 ml/m² bij max snelheid 25km/h.
- ✓ 2" camlock inlaat voor vulspuit.
- ✓ Sproeiers met drievoudige stroom sproeipatroon.
- ✓ Met de controller kunt u de sproeier en de functies ervan vanuit de cabine bedienen.
- ✓ 2 m sproeibalk met dubbele sproeikoppen (7+7).
- ✓ Sproeiers aan het einde van de giek, voor een langere sproeibreedte.
- ✓ Extra tank voor het spoelen/reinigen van het sproeisysteem met antivriesvloeistof na elk gebruik.

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SPROEIER



Optionele pootstandaard en schuifrails op vrachtwagenbed voor eenvoudige installatie en verwijdering van de sproeier.



Dubbele sproeikoppen voor het ontdooien, zelfs bij hogere snelheden.

OPTIONELE FUNCTIES

- + Slanghaspel van 12 m voor het spuiten van trottoirs en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
- + Beacon waarschuwinglampje
- + LED werklamp
- + Verstelbare pootstandaards
- + Elektrische solenoiden op eindmondstukken



Optionele handmatige slanghaspel, 12 m.



SprayStriker™ 500 op Kubota Nieuwe auto

AANHANGER SPRAYSTRIKER™ 500-2000



500-2000 LITER PEKELSPROEIER OP AANHANGER

De Hilltip SprayStriker™ 500-2000 sproeiers zijn verkrijgbaar als pekelsproeier op een aanhanger. De trailermodellen breiden de mogelijkheden en flexibiliteit van de sproeiers uit, omdat u de flexibiliteit krijgt om elke pick-up, SUV of auto te gebruiken om ijzige omstandigheden te bestrijden.

De 12V SprayStriker™ sproeier is aanpasbaar aan de enkelassige trailer (500L) en dubbelassige trailer (1000-2000L modellen).

De de-icing sproeier op trailer is de meest efficiënte elektrische vloeistofsproeier op de markt met de mogelijkheid om 20 ml/m² te verspreiden met een snelheid van 25 km/h en strooibreedte 2 m. De maximale strooibreedte is 5 m, door de optionele sproeibar eindmonden.



SprayStriker™ 2000

SPRAYSTRIKER™ 250 TR & 350 UTV – SERIE SPROEIER

250-350 LITER PEKELSPROEIER

De 250 TR- en 350 UTV-serie pekelsproeiers zijn voorzien van een hoogwaardige 12V-pomp die speciaal is ontworpen voor ontdooivloeistoffen. De sproeier is ontworpen voor tractoren/laders en UTV's voor gebruik op paden en andere smalle gebieden. Het kan ook worden geïnstalleerd op achterkleppen en op trekhaken met een bredere sproeibalk. De tank is van polyethyleen en de behuizing is gemaakt van zacht staal op basis van zink met een gepoedercoate afwerking.

De Hilltip SprayStriker™ spuitunit wordt geleverd en bediend met strikesmart™ smartphone app (telefoon inbegrepen). De SprayStriker™ kan worden uitgerust met een slanghaspel van 12 m, 3 verschillende breedtes van sproeibalken, evenals individueel in de cabine bediende zijsproeiers voor een grotere sproeibreedte.

De sproeierunit kan ook worden uitgerust met desinfectiesproeiers op zowel hand- als sproeibalksproeiers om ziektekiemen, bacteriën en virussen te bestrijden



SprayStriker™ 250 TR

STANDAARD FUNCTIES


- ✓ HTrack™ tracking systeem (zie pagina 27)
- ✓ GPS snelheidsregeling past de vloeistofstroom (ml/m²) aan op basis van de snelheid van uw voertuig (zie pagina 26)
- ✓ De sproeier wordt bediend met hilltip StrikeSmart™ App. Android smartphone is inbegrepen.
- ✓ 12 V pomp
- ✓ 0,8 m, 1,2 m of 2 m sproeibalk
- ✓ Sproeiers aan het uiteinde van de giek voor een langere sproeibreedte

OPTIONELE FUNCTIES

- + Slanghaspel van 12 m voor het spuiten van trottoirs en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
- + Achterlichten & kentekenset
- + LED Werklamp
- + Beacon waarschuwingslampje
- + Besturing van zijsproeiers in cabine (beide zijden)
- + Houder voor smartphonecontrollers

SOORTEN BEVESTIGING

- + EU trekhaak/achterklep
- + Wegzwaibevestiging, Gebout
- + 3-puntskoppeling, Cat I/II
- + Wiellader / Vorkheftruck 1" Pin trekhaak, verstelbaar. Hoogteverstelling.
- + Diverse wielladers, gereedschapsdragers en heftrucks monteren.

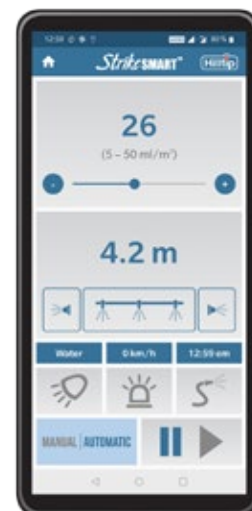

Hilltip StrikeSmart™ smartphone app.

BRINEMIXX™ PEKELBLENDER



BRINEMIXX™ 500-3000 VOOR ICESTRIKER™ EN SPRAYSTRIKER VLOEISTOFSYSTEEM

Deze externe pekkelblender maakt het gemakkelijker om het perfecte water/zoutmengsel voor uw doel te krijgen. De blender bevat een pomp die de bereide vloeistof met een snelheid van 390 l/min in de tank van uw pekelspuitapparaat brengt.

De mengtank en het deksel zijn gemaakt van duurzaam polyethyleen, waardoor u een roest- en corrosievrij lichtgewicht product krijgt.

De BrineMixx™ is verkrijgbaar in drie verschillende maten, 500 l, 1400 l en 3000 l.

STANDAARD FUNCTIES

- ✓ Scherpe rand om zakken te snijden
- ✓ Vloeistofniveau-indicator
- ✓ Heavy duty filter en 3-weg klep



Scherpe rand om zakken te snijden



Heavy duty filter en 3-weg klep

MATERIAAL OPLOSSINGEN

NaCl (Natriumchloride):

Vast steenzout gemaakt tot pekkel is de basis van de meeste ijsvrije materialen.

-21,0 °C bij 23,3 %

CaCl (Calciumchloride):


Natuurlijke vloeibare pekkel, meest veelzijdige deicer en vaak gebruikt om voor te bevochtigen.

-31,5 °C bij 29,8 %

“WANNEER U EEN VLOEIBAAR SYSTEEM GEBRUIKT, BESPAART U GELD EN VERMINDERT U DE IMPACT OP HET MILIEU, TERWIJL U DEZELFDE ONTIJZINGSRESULTATEN BEHAALT ALS VOORHEEN.”


ANTIVRIES

Door een vloeibare oplossing aan te brengen voordat de sneeuw of regen valt, blijft deze in de poriën en scheuren van de weg zitten en wordt de hechting van ijs aan het wegdek beperkt. Hierdoor kunnen sneeuw en ijs gemakkelijk worden verwijderd tijdens het ploegen

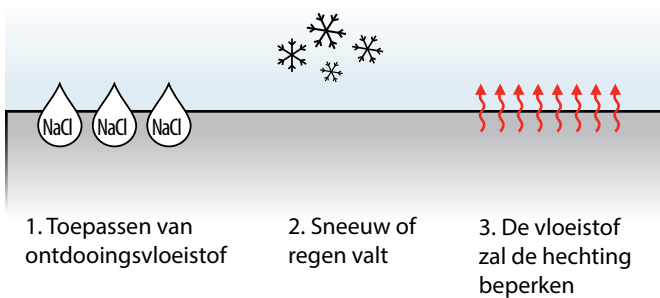

ONTDOOIEN

Wanneer een vloeibare oplossing wordt aangebracht op een reeds bevroren/besneeuwde weg, begint deze onmiddellijk het ijs van bovenaf op te breken. Door de juiste oplossing voor uw huidige wintertemperaturen te mengen, verspilt u geen zout of geld.

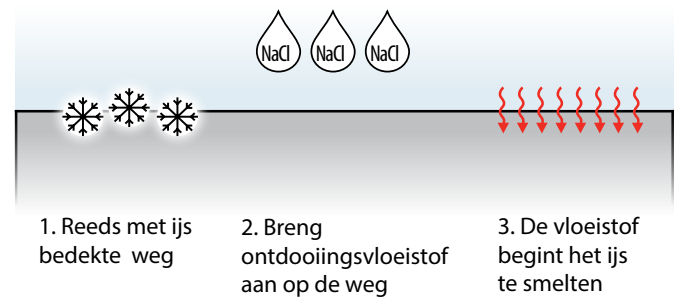


Ontdooi oplossingen anders dan NaCl (natriumchloride) kunnen ook worden gebruikt, zie lokale aanbevelingen.

TYPE	ZOUTPEKEL NaCl	PRE-WETTED NaCl	DROOG ZOUT NaCl	ZAND
Verspreid volume	20-50 ml/m ²	10-25 g/m ²	20-40 g/m ²	150-250 g/m ²
Gemiddeld spreidvolume	35 ml/m ²	17 g/m ²	30 g/m ²	180 g/m ²
Strooilengte/breedte	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Strooigebied	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Strooivolume per km	70 l Pekel = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Deze materiaalgewichten zijn slechts richtlijnen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid in enige directe of indirecte schade of garantiegevallen met betrekking tot de bovenstaande waarden.

STRIKESMART™ BESTURINGSSYSTEEM & HTRACK™

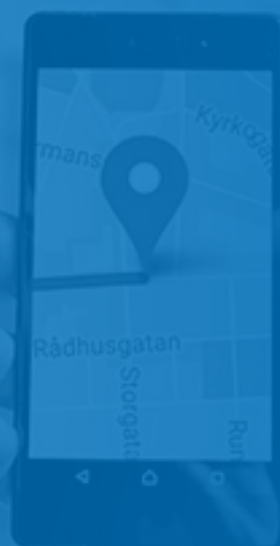

“De strooiers en sproeiers van Hilltip houden uw uitgaven bij en leveren bewijsmateriaal voor claims bij ongevallen met HTrack™ als standaardfunctie!”

STRIKESMART™ BESTURINGSSYSTEEM



STRIKESMART™ BESTURINGSAPP & CONTROLLER



STRIKESMART™ BESTURINGSAPP

De StrikeSmart™ besturingsapp is een standaard functie voor de IceStriker™ 120-300 achterklep strooier en SprayStriker™ 250TR & 350UTV Sproeier.

Met de app op de smartphone kunt u uw verspreidings sessie aanpassen aan uw huidige situatie. Automatische GPS snelheidsregeling past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan op basis van de snelheid van uw voertuig, terwijl u met de handmatige modus een vaste vijzelsnelheid kunt invoegen. Bovendien verzamelt en bewaart de app essentiële verspreidingsgegevens waarmee u verspreidingsrapporten kunt genereren. Dit draadloze besturingssysteem maakt het ook gemakkelijk om functies, werklicht en optionele vibrator in te schakelen vanaf de smartphone in de cabine.



STRIKESMART™ CONTROLLER

De StrikeSmart™ controller is een standaard functie voor IceStriker™ 380-5000 en SprayStriker™ 500-2000.

Met het kleurencontrollerscherm kunt u uw verspreidings sessie aanpassen aan uw huidige situatie. Automatische GPS snelheidsregeling past de hoeveelheid strooimateriaal (g/m^2) aan op basis van de snelheid van uw voertuig, terwijl u met de handmatige modus een vaste vijzelsnelheid kunt invoegen. Bovendien verzamelt en bewaart de controller essentiële gegevens op een USB-geheugen, zodat u verspreidingsrapporten kunt genereren. De controller maakt het ook gemakkelijk om functies zoals de vibrator, bakens en werkklampen vanuit de cabine in te schakelen.

HTRACK™ TRACKING SYSTEEM

Datum	01-01-2023 08:47:24
Voertuig	Transporter
Klant	ABC
Contract	Parkeerplaats
Werklocatie	ABC parkeerplaats
Strooimodus	Droog verspreiden
Strooi materiaal	Zout
Hoeveelheid	15 g/m ²
Strooibreedte	8 m
Voertuigsnelheid	19 km/h


**BESCHERM UW BEDRIJF TEGEN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONGEVALLen DOOR
GLADHEID**

*Gedetailleerde Rapport van
ijsbeheersingsactiviteiten met HTrack™*



Het **Hilltip HTrack™ systeem** is compatibel met alle modellen van IceStriker™, SprayStriker™ en SnowStriker™. Met de trackingsoftware kunt u al uw strooiapparaten en sneeuwschuivers online volgen en beheren op uw computer, tablet of smartphone.

Het HTrack™-systeem biedt een **2-weg GPRS-communicatiekanaal** omdat het de bestuurder informeert welke locaties tijdens operaties moeten worden behandeld. Toepassingsnelheden kunnen op afstand worden ingesteld voor de locatie van elke klant op basis van de weersomstandigheden, zodat de bestuurder zich kan concentreren op het zo snel en veilig mogelijk voltooien van de operatie.

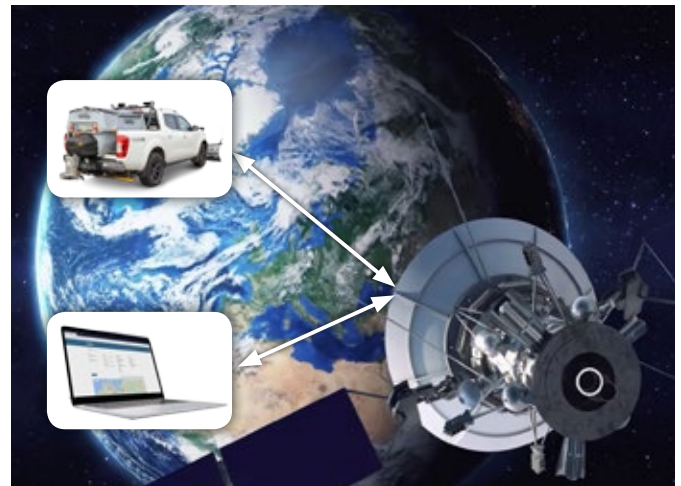

*GPS-satelliet retourneert
voertuigpositie & snelheid*



*HTrack™ draagt
verspreidingsgegevens over
via mobiel netwerk*



FUNCTIES

- ✓ Eenvoudig te gebruiken interface
- ✓ Volg uw apparaten in realtime of tussen specifieke tijdsintervallen:
 - Toon route op kaart
 - Toon snelheid, GPS-locatie, gebruikt materiaal, enz.
- ✓ Toon een of meerdere eenheden.
- ✓ De strooi-/sproeibreedte wordt visueel weergegeven op de kaart.
- ✓ Download sessierapporten en prestatiegegevens.
- ✓ U kunt degewenste toepassingsnelheid instellen voor al uw strooiers voor specifieke werklocaties.
- ✓ HTrack™ berekent vooraf uw zoutverbruik per werklocatie .
- ✓ HTrack™ herkent automatisch het terrein wanneer de strooier een vooraf ingestelde werklocatie bereikt.
- ✓ U kunt de toepassingsnelheden op honderden strooiers in een paar seconden wijzigen!
- ✓ Alle trackinggegevens worden verzameld onder specifieke werklocaties voor eenvoudige rapportage.



Met HTrack™ kunnen gebruikers werksites maken voor de gebieden van hun klant. Ze kunnen precies de grootte van het te behandelen gebied zien en de hoeveelheid materiaal die nodig is.



Pop-up op het controllerscherm wanneer de spreader een vooraf ingestelde werklocatie bereikt .

WAAROM HILLTIP ICESTRIKER™ STROOIER?!

- ✓ De enige 2-weg GPRS-compatibele trackingsoftware in de branche die communicatie tussen uw smartphone/ tablet/computer en uw StrikeSmart™-controller mogelijk maakt.
- ✓ Met de gebruiksvriendelijke interface kunnen toepassingsnelheden op afstand worden ingesteld en in realtime worden aangepast voor elke klantlocatie, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- ✓ HTrack™ helpt bij route-optimalisaties en resourcetoewijzingen voor verhoogde operationele efficiëntie en winstgevendheid.
- ✓ Meldingen van het verspreiden van materiaal dat dagelijks, maandelijks etc. wordt gebruikt door specifieke klanten.
- ✓ Documentatie van ijscontroleactiviteiten op individuele klantlocaties die aanvullend bewijs levert als juridische stappen nodig zouden zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



- **ICESTRIKER™**
- **SPRAYSTRIKER™**
- **BRINEMIXX™**

ICESTRIKER™ SPECIFICATIES



ICESTRIKER™ 1600-5000 L STROOIER

MODEL	1600	2100	2600	3000 AM/CM	4000 AM/CM	5000 CM
Totale lengte (inclusief spinner)	300 cm	300 cm	300 cm	340 cm	340 cm	390 cm
Minimale lengte van de laadbak van de vrachtwagen	210 cm	210 cm	210 cm	240 cm	240 cm	290 cm
Maximale externe breedte (met tarp gemonteerd)	175 cm	175 cm	175 cm	170 cm	170 cm	170 cm
Totale hoogte van de trechter vanaf het laadopervlak van het transportvoertuig	125 cm	139 cm	155 cm	120 cm	155 cm	155 cm
Capaciteit, geslagen	1500 l	2000 l	2500 l	2600 l	3200 l	4200 l
Capaciteit, afgerond	1600 l	2100 l	2600 l	3000 l	4000 l	5000 l
Gewicht (leeg)	360 kg	395 kg	420 kg	455 kg	490 kg	600 kg
Hopper constructie	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Strooibreedte	1-8 m (kan variëren afhankelijk van het materiaal)					
Spinnermaat	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Vijzeldiameter (roestvrij staal)	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Riem/Ketting transportband breedte	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 8 mm Ø met vijzel)					
Voertuig	3,5-12 ton vrachtwagens					

A = Vijzel, C = Ketting en M = Modulair

OPTIONEEL VLOEISTOF SYSTEEM

MODEL	1600	2100	2600	3000 AM/CM	4000 AM/CM	5000 CM
Pre-wet, Sproeivolume	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sproeibalk, Sproeivolume	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Sproeibreedte	1-8 m (samen met strooimateriaal)					
Sproeibalk, Sproeibreedte	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, vloeibare tankinhoud	900 l	900 l	900 l	1000 l	1000 l	1200 l
Sproeibalk, inhoud vloeistoftank	900-2200* l	900-2200* l	900-2200* l	1000-2500* l	1000-2500* l	1200-3000* l
Spuitmateriaal	Antivries- en ontdooivloeistoffen, water **					

* Met optionele blaastank binnen voor spraybar systeem

** Gebruik geen brandbare of petroleumvloeistoffen voor het vloeistofsysteem



ICESTRIKER™ 900AM-1250AML STROOIER

MODEL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Totale lengte (inclusief spinner)	260 cm	260 cm	300 cm
Minimale lengte van de laadbak van de vrachtwagen	170 cm	170 cm	210 cm
Maximale externe breedte (met tarp gemonteerd)	114 cm	114 cm	114 cm
Totale hoogte van de trechter vanaf het laadoppervlak van het transportvoertuig	100 cm	113 cm	100 cm
Capaciteit, geslagen	850 l	1100 l	1180 l
Capaciteit, afgerond	900 l	1150 l	1250 l
Gewicht (leeg)	225 kg	245 kg	270 kg
Hopper constructie	Poly	Poly	Poly
Strooibreedte	1 - 8 m (kan variëren afhankelijk van het materiaal)		
Spinnermaat	390 mm	390 mm	390 mm
Vijzeldiameter (roestvrij staal)	115 mm	115 mm	115 mm
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 8 mm Ø)		
Voertuig	Min. 3,5 ton vrachtwagens		

A = Vijzel, C = Ketting en M = Modulair


OPTIONEEL VLOEISTOF SYSTEEM

MODEL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Pre-wet, Sproeivolume	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sproeibalk, Sproeivolume	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Sproeibreedte	1-8 m (samen met strooimateriaal)		
Sproeibalk, Sproeibreedte	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, vloeibare tankinhoud	450 l	450 l	530 l
Sproeibalk, inhoud vloeistoftank	450 l / 1200 l *	450 l / 1200 l *	530 l / 1500 l *
Spuitmateriaal	Antivries- en ontdooivloeistoffen, water **		

* Met optionele blaastank binnen voor spraybar systeem

** Gebruik geen brandbare of petroleumvloeistoffen voor het vloeistofsysteem

ICESTRIKER™ SPECIFICATIES

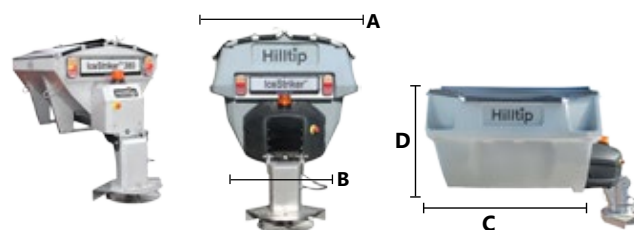

ICESTRIKER™ 380-1100 STROOIER

MODEL	380	550	750	850	1100
Totale breedte A	91 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Breedte B	70 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minimale lengte vrachtwagenbed C	100 cm	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Hoogte D	73 cm	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Capaciteit, geslagen	350 l	500 l	700 l	750 l	1000 l
Capaciteit, afgerond	380 l	630 l	780 l	880 l	1100 l
Gewicht (leeg)	120 kg	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Trechterconstructie	Roestvrij staal	Poly	Poly	Poly	Poly
Strooibreedte	1-8 m (kan variëren afhankelijk van het materiaal)				
Spinner grootte	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Diameter vijzel	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 8 mm Ø)				
Voertuig	Pick-ups en UTV	Pick-ups en UTV	Pick-ups en UTV	Pick-ups en vrachtwagens	Min. 3,5 ton vrachtwagens

OPTIONEEL VLOEISTOF SYSTEEM 550-1100

MODEL	550	750	850	1100
Pre-wet, Sproeivolume	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sproeibalk, Sproeivolume	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Sproeibreedte	1-8 m (samen met strooimateriaal)			
Sproeibalk, Sproeibreedte	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, vloeibare tankinhoud	330 l	330 l	450 l	450 l
Sproeibalk, inhoud vloeistoftank	330l/900l*	330l/900l*	450l/1200l*	450l/1200l*
Spuitmateriaal	Antivries- en ontdooivloeistoffen, water **			

* Met optionele blaastank binnen voor spraybar systeem

** Gebruik geen brandbare of petroleumvloeistoffen voor het vloeistofsysteem

PRE-WET SYSTEEM 380

MODEL	380
Sproeivolume	3-12 l/min
Liquid tank capacity	100 l
De-icing solutions	Antivries- en ontdooivloeistoffen, water **

** Gebruik geen brandbare of petroleumvloeistoffen voor het vloeistofsysteem

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ICESTRIKER™ SPECIFICATIES



ICESTRIKER™ 600-1000 TR STROOIER

MODEL	600 TR	800 TR	1000 TR
Totale breedte	150 cm	150 cm	150 cm
Hoogte	150 cm	165 cm	180 cm
Capaciteit, geslagen	550 l	750 l	950 l
Capaciteit, afgerond	630 l	850 l	1050 l
Gewicht (leeg)	320 kg	360 kg	390 kg
Trechterconstructie	Poly	Poly	Poly
Strooibreedte	1-8 m (kan variëren afhankelijk van het materiaal)		
Spinner grootte	390 mm	390 mm	390 mm
Diameter vijzel	65 mm	65 mm	65 mm
Voertuig	Tractoren/laders		
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 8 mm Ø)		

OPTIONAL LIQUID SYSTEM

MODEL	600 TR	800 TR	1000 TR
Pre-wet, Sproeivolume	3-12 l/min	3-12 l/min	3-12 l/min
Sproeibalk, Sproeivolume	5-25 l/min	5-25 l/min	5-25 l/min
Pre-wet, Sproeibreedte	1-8 m (samen met stroomateriaal)		
Sproeibalk, Sproeibreedte	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Pre-wet, vloeibare tankinhoud	330 l	330 l	330 l
Sproeibalk, inhoud vloeistoftank	330/900 l *	330/900 l *	330/900 l *
Spuitmateriaal	Antivries- en ontdooivloeistoffen, water, vloeibare meststoffen **		

* Met optionele blaastank binnen voor spraybar systeem

** Gebruik geen brandbare of petroleumvloeistoffen voor het vloeistofsysteem



ICESTRIKER™ 120-300 STROOIER

MODEL	120	200	300
Totale breedte	80 cm	80 cm	80 cm
Totale diepte	60 cm	60 cm	60 cm
Totale hoogte	82 cm	105 cm	130 cm
Capaciteit, geslagen	120 l	205 l	290 l
Capaciteit, afgerond	130 l	215 l	305 l
Gewicht (leeg)	58 kg	65 kg	70 kg
Trechterconstructie	Poly	Poly	Poly
Verspreiding Breedte	1-8 m (kan variëren afhankelijk van het materiaal)		
Spinner grootte	320 mm	320 mm	320 mm
Vijzeldiameter	65 mm	65 mm	65 mm
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 8 mm Ø)		
Voertuig	Utiliteitsvoertuigen, pick-ups, bestelwagens, tractoren, laders en vorkheftrucks		

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ICESTRIKER™ & SPRAYSTRIKER™ SPECIFICATIES



ICESTRIKER™ AANHANGER

MODEL	380	550	900	1150	1600	2100
Type aanhangwagen	Enkele as	Enkele as/ Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen
Totale aanhanglengte (inclusief spinner)	2550mm	2550/ 4500 mm	3940 mm	3940mm	4500 mm	4500 mm
Hoogte	1600 mm	1700 mm	1450 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Totale aanhangbreedte	1500 mm	1650 mm	1900 mm	2003 mm	2000 mm	2140 mm
Max gewicht (geladen)	750 kg	750kg/ 2700 kg	2700 kg	2700 kg	3500 kg	3500 kg



SPRAYSTRIKER™ AANHANGER

MODEL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Type aanhangwagen	Enkele as	Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen	Dubbele as met remmen
Totale aanhanglengte (inclusief sproeibalk)	2500 mm	4350 mm	4350 mm	4350 mm
Hoogte	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Totale aanhangbreedte	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Max gewicht (geladen)	max 750 kg	max 2700 kg	max 2700 kg	max 2700 kg



ICESTRIKER™ DSB

MODEL	220 DSB	280 DSB	250 DSB	320 DSB	400 DSB	500 DSB
Breedte	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Hoogte	600 mm	745 mm	600 mm	690 mm	765 mm	840 mm
Volume	220 l	280 l	250 l	320 l	400 l	500 l
Gewicht (leeg)	135 kg	170 kg	160 kg	190 kg	200 kg	210 kg
Strooibreedte	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm
Zelfladend	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bron van kracht	12V elektrisch of hydraulisch					
Materiaal	Zout, zand, fijn grind/gemengd (max 10 mm Ø)					
Voertuig	Tractoren & Laders	Tractoren & Laders	Tractoren & Laders	Tractoren & Laders	Tractoren & Laders	Tractoren & Laders

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SPRAYSTRIKER™ & BRINEMIX™ SPECIFICATIES



SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SPROEIER

MODEL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Hoogte	105 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Breedte	106 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Lengte	100 cm	160 cm	225 cm	285 cm
Tankinhoud	500 l	1000 l	1500 l	2000 l
Sproeibreedte (max)	5 m	5 m	5 m	5 m
Sproeivolume	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min
Gewicht	180 kg	230 kg	280 kg	350 kg



SPRAYSTRIKER™ 250 TR & 350 UTV-SERIE

MODEL	250 TR	350 UTV
Capaciteit vloeistoftank	250 l	350 l
Breedte	90 cm	100 cm
Hoogte	120 cm	95 cm
Lengte	70 cm	85 cm
Leeg gewicht	120 kg	140 kg
Breedte sproeibalk	0,8 m, 1,2 m or 2 m	0,8 m, 1,2 m or 2 m
Sproeibreedte	0,8 - 5 m	0,8 - 5 m
Sproeivolume	3-18 l/min	3-18 l/min
Voeding	12 V, max 30 Ah	12 V, max 30 Ah



BRINEMIXX™ PEKELBLENDER

MODEL	500	1400	3000
Capaciteit	500 l	1400 l	3000 l
Uitvoer	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Leeg gewicht	54 kg	85 kg	168 kg
Hoogte	1039 mm	1260 mm	2000 mm
Tankdiameter	888 mm	1245 mm	1500 mm
Totale diameter	1088 mm	1477 mm	1711 mm

Specificaties en andere details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SNEEUW- EN IJSBEHEERSINGSEXPERTS

Hilltip is een toonaangevende Europese fabrikant van wegonderhoudsapparatuur voor lichte pick-ups en vrachtwagens.

Het klimaat van Finland en onze jarenlange ervaring hebben ons experts gemaakt in het ontwikkelen van de meest efficiënte en duurzame producten voor sneeuw- en ijsbeheersing. De combinatie van hoogwaardige materialen en state-of-the-art technologie maakt het moeilijk om te concurreren met Hilltip-producten.

Onze producten worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in onze fabriek in Pietarsaari, Finland.



HillTip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026
+358 (0) 503659415
www.hilltip.com
info@hilltip.com

